
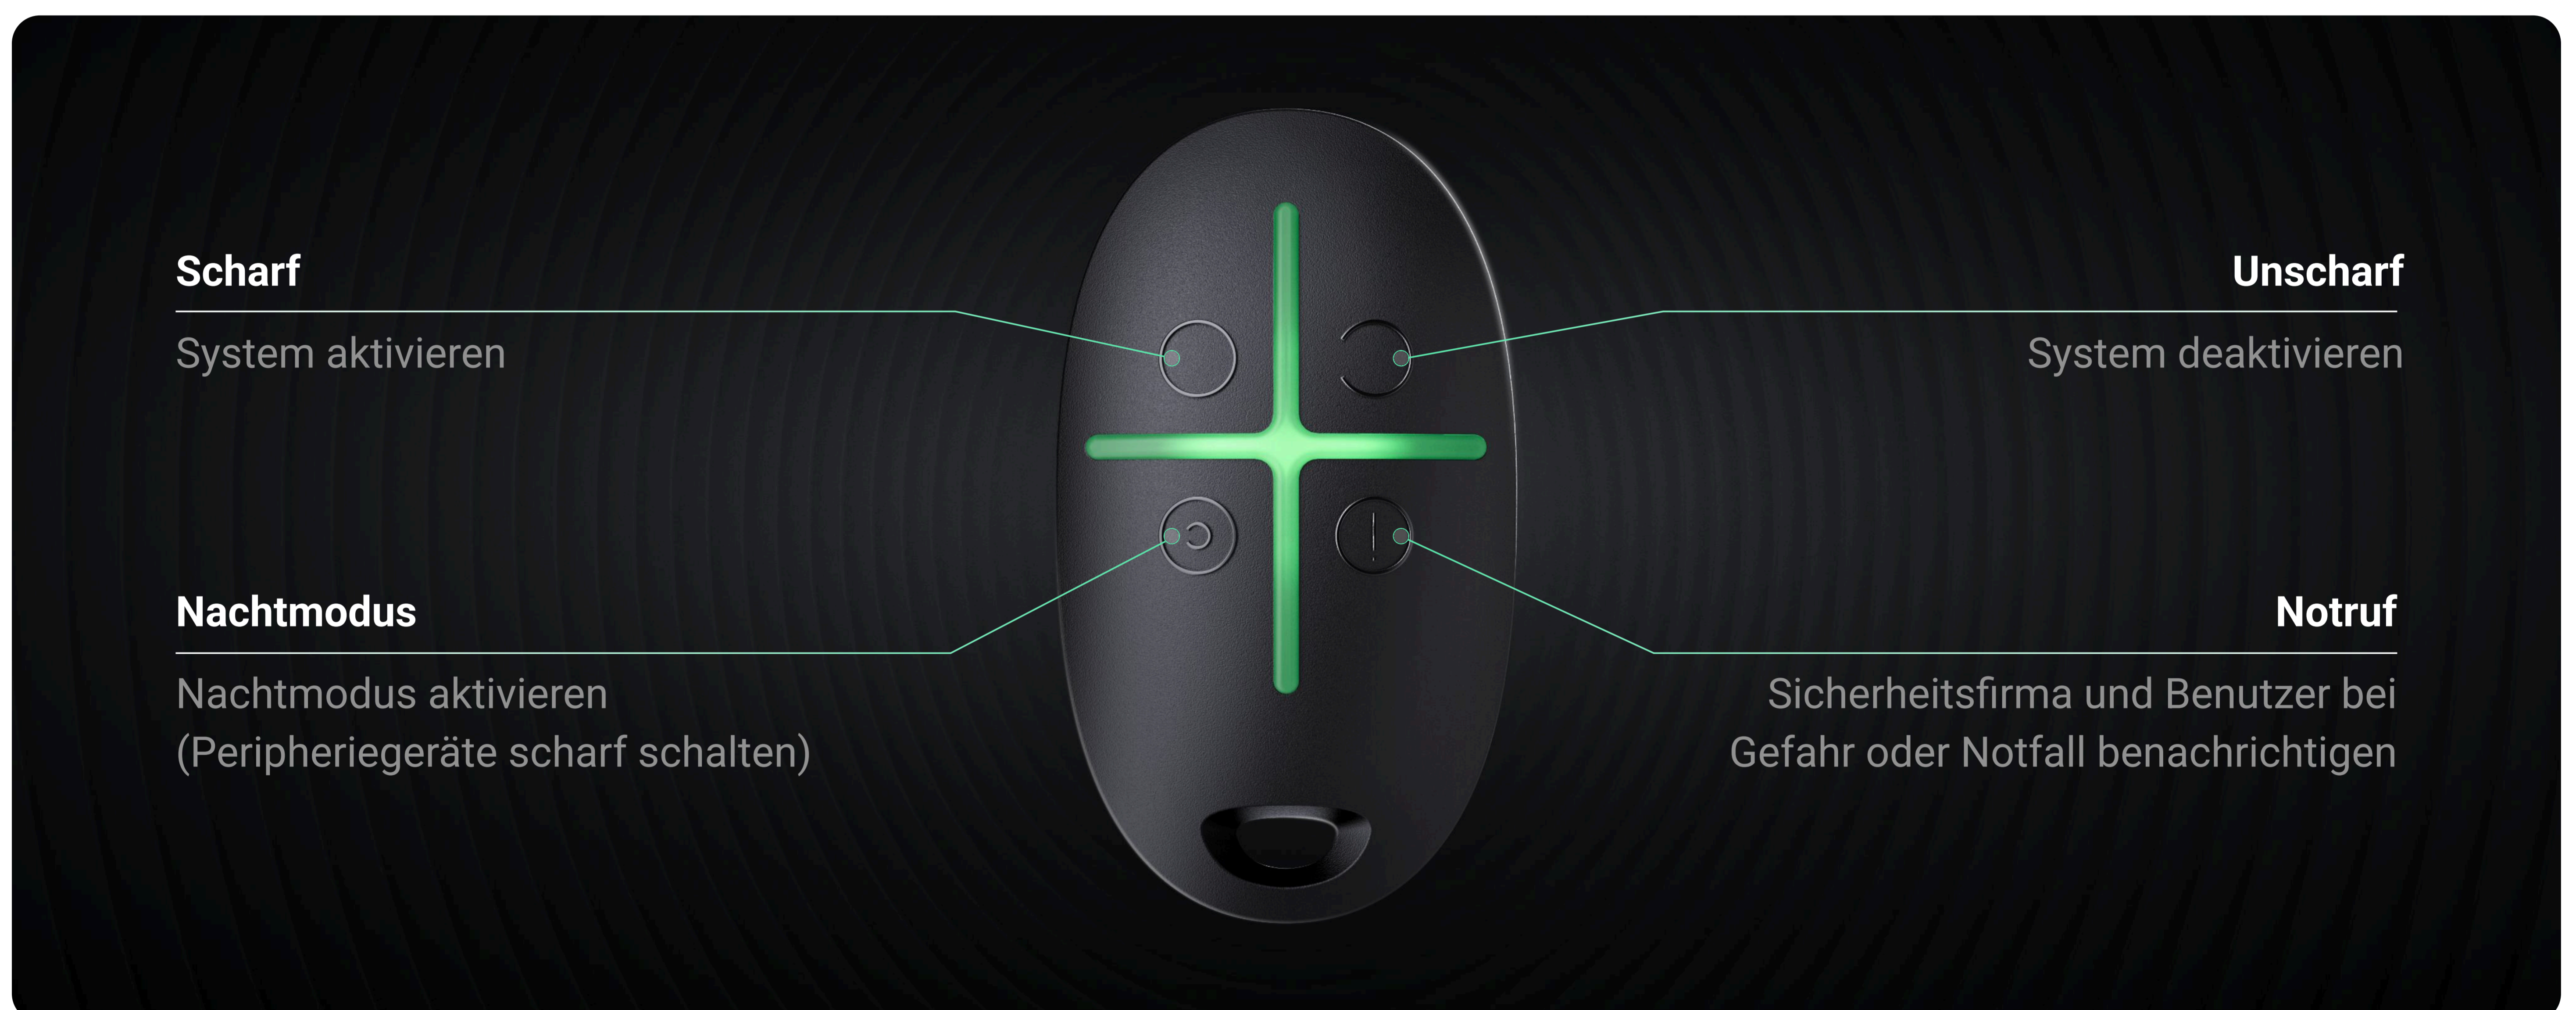


Superior Produktlinie


Ajax SpaceControl S Jeweller

Handsender mit Paniktaste zur Steuerung der Sicherheitsmodi. Superior Edition

Ajax SpaceControl S Jeweller ist mit einer Silikonschicht über den Leuchtdioden ausgestattet. Dies bietet einen besseren Schutz gegen Feuchtigkeit.

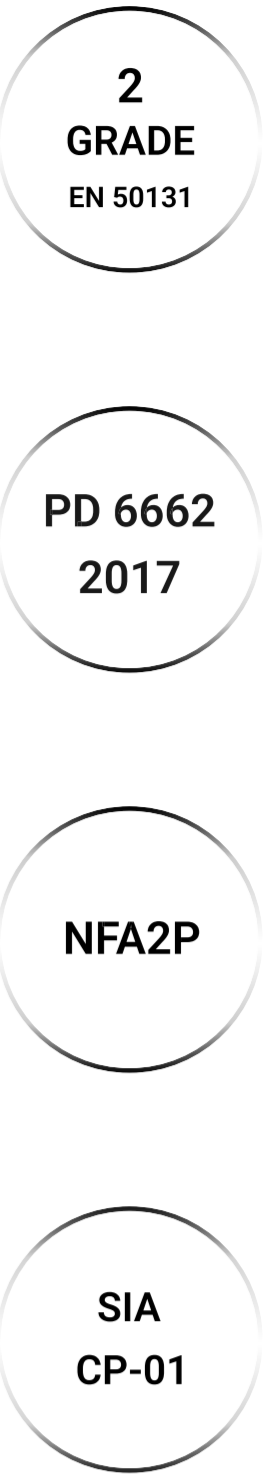

Schutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen: doppelter oder langer Tastendruck




Jeweller Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1300 m (4250 ft) Funkverbindung im Freifeld
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Signalverfälschung
- LED leuchtet bei Tastendruck




Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre autonomer Betrieb
- Vorinstallierte austauschbare Batterie
- Warnung bei niedrigem Batteriestand



Schnelle Einrichtung

- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Perfekt für die Hosentasche oder den Schlüsselbund

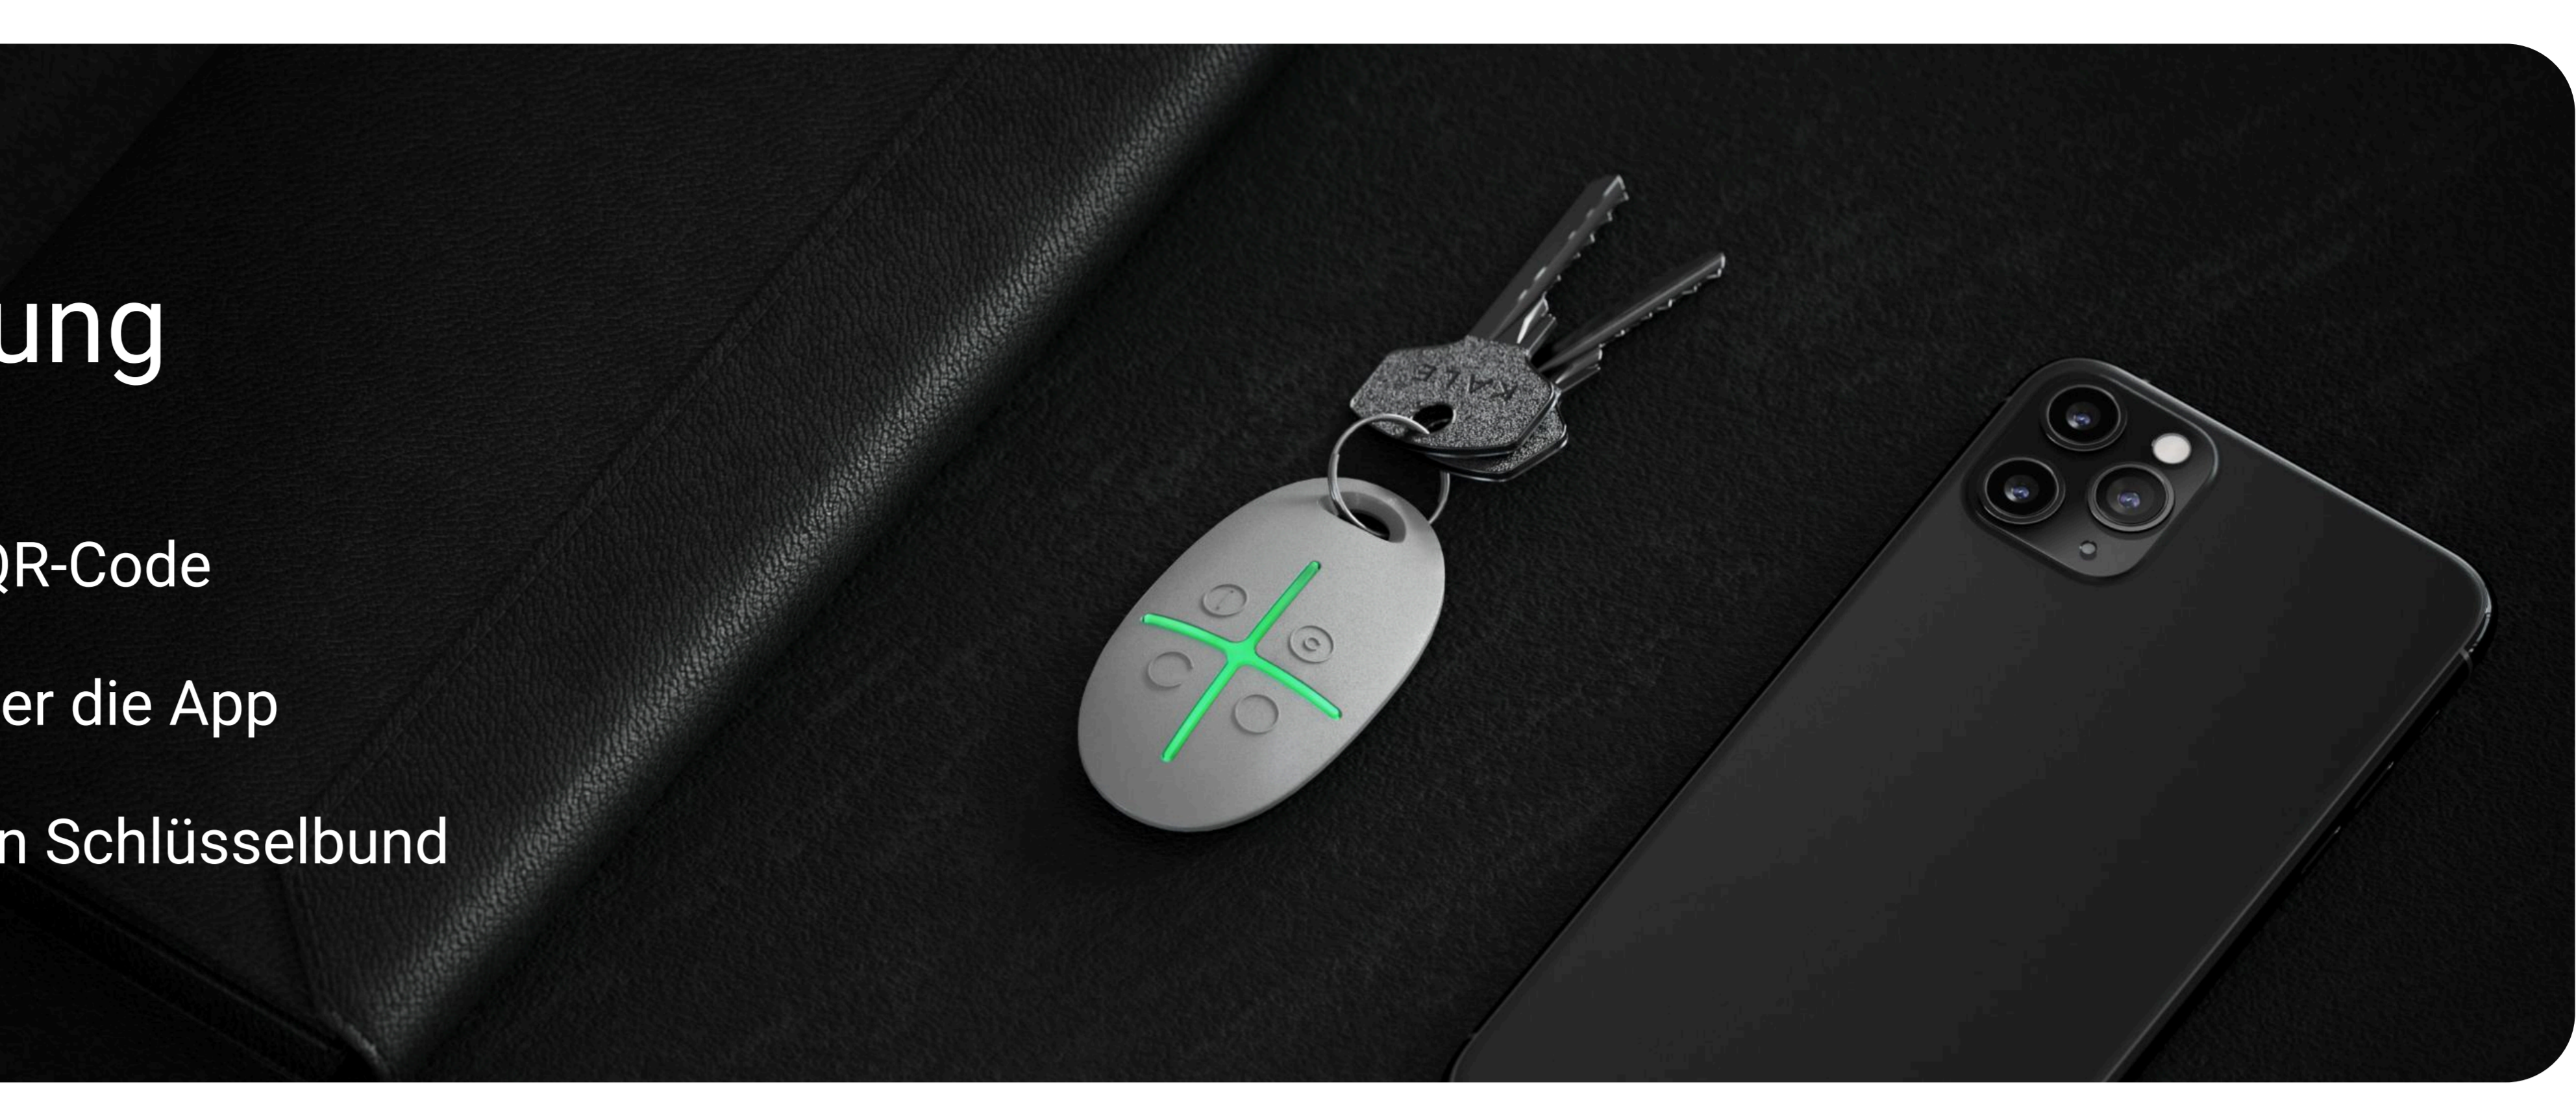

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 NFA2P SIA CP-01</p>	<p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater ReX, ReX 2</p>	<p>Kommunikation mit der Hub-Zentrale</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Abhängig von der Verkaufsregion.</p> <p>Jeweller Funkreichweite bis zu 1300 m bis zu 4250 ft Im Freifeld.</p>	<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 1 × CR2032 Vorinstalliert.</p> <p>Batterielaufzeit bis zu 5 Jahre</p>
<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 95 %</p> <p>Schutzart IP32</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Schwarz Weiß</p> <p>Abmessungen 65 × 37 × 10 mm 2,56" × 1,46" × 0,39"</p> <p>Gewicht 13 g 0,46 oz.</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>Ajax SpaceControl S Jeweller 1 × CR2032-Batterie (vorinstalliert) Schnellstartanleitung</p>	



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/ajaxspacecontrol-s-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems