

# Superior StreetSiren Plus Jeweller

Sirena wireless con protezione avanzata contro il sabotaggio e un ampio elenco di certificati di conformità. Per uso in ambienti esterni e interni.

Questo è il dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.













# Quattro obiettivi di un unico dispositivo

- L'allarme spaventa gli intrusi e attira l'attenzione
- L'indicazione dello stato di sicurezza notifica agli utenti che il sistema è inserito/disinserito e ritardi all'ingresso/uscita
- Gli utenti sono informati dalla funzione Campanello all'apertura se i rilevatori di apertura vengono attivati quando il sistema è disinserito
- L'indicazione LED dopo l'allarme mostra agli utenti e alle pattuglie di passaggio se ci sono stati allarmi nel sistema



# ((<u>)</u>) Avvisi di allarme regolabili

- Modelli sonori selezionabili
- Modalità delle aree per la sirena che risponde agli allarmi e alle modifiche della modalità di sicurezza solo nell'area assegnata
- Volume regolabile¹ dell'allarme e delle notifiche: da 85 dB a 107 dB
- Durata dell'allarme regolabile: da 3 s a 3 min



# Tecnologia di comunicazione Jeweller

- Fino a 1,500 m (4,900 ft) di comunicazione radio in campo aperto
- I dati sono crittografati durante l'intero processo di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare gli stati attuali dei dispositivi



# Funzionamento ininterrotto

- Batterie preinstallate: pronte all'uso per un funzionamento immediato
- Fino a 10 anni di durata della batteria: garantisce prestazioni a lungo termine a bassa manutenzione
- Notifiche di batteria scarica 30 giorni prima della completa scarica per consentire una manutenzione tempestiva



# Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper<sup>2</sup>: una vite di tenuta e un pannello SmartBracket
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Custodia resistente
- Rilevamento di inibizione

## Installazione facile

- Abbinamento al sistema tramite codice QR
- Il pannello di montaggio SmartBracket per l'installazione senza smontare la custodia
- Livella a bolla per controllare l'angolo di inclinazione del montaggio durante l'installazione
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax

### Conformità agli standard

EN 50131 (Grade 2) NFA2P PD 6662:2017 IP54

# Compatibilità con hub e ripetitori

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:



<u>ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=SS.S.J</u>

#### Comunicazione con l'hub

Tecnologia di comunicazione Jeweller

Frequenze di funzionamento 868,0-868,6 MHz

Raggio di comunicazione fino a 1,500 m fino a 4,900 ft ln campo aperto

### **Avvisi**

Allarmi
Segnale acustico, LED

Ritardo all'ingresso/uscita Segnale acustico, LED

Modalità di sicurezza Segnale acustico, LED

Stato di sicurezza LED

Apertura della porta (funzione di Campanello all'apertura)
Segnale acustico
Se attivato, la sirena emette
un beep per indicare che i rilevatori

di apertura vengono attivati quando

Indicazione post-allarme LED

il sistema è disinserito.

### Caratteristiche:

Tipi di avvisi Segnale acustico, LED

Volume dell'allarme
da 85 dB a 107 dB a una distanza
di 1 m (3,3 ft)
Impostato da un PRO
o da un utente con diritti
di amministratore nelle app Ajax

Durata dell'allarme da 3 s a 3 min

Frequenza dell'altoparlante 1,400-1,600 Hz

### Alimentazione

Batterie

8 × CR123A (preinstallate)

Durata della batteria fino a 10 anni

Di riserva
Alimentazione esterna 12 V==
opzionale

### Installazione

Temperature di funzionamento

da -25 °C a +60 °C da -13 °F a 140 °F

Umidità massima ammissibile fino al 95%

Classe di protezione IP54

Altezza consigliata per l'installazione 2,5 m o superiore 8 ft o superiore

### Custodia

Colore bianco, nero

Dimensioni 210,2 × 210,2 × 70,6 mm 8,3" × 8,3" × 2,8"

Peso 1,146 g 40 oz

### Set completo


Superior StreetSiren Plus Jeweller

8 × batterie CR123A (preinstallate)

Kit di installazione

Guida rapida



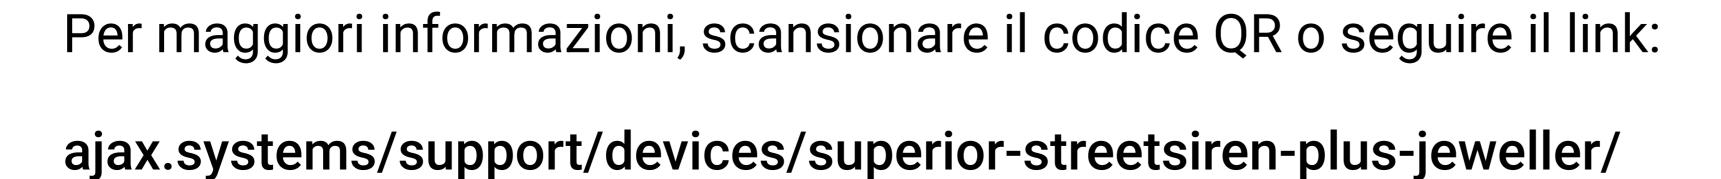











<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Misurato a una distanza di 1 m (3,3 ft).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Qualsiasi tentativo di aprire la custodia attiva l'allarme tamper.